


材料仕様書

○ワイヤーメッシュ(溶接金網)

成獣の跳躍力また、幼獣の侵入防止を考慮し次の条件を満たすものとする。

JIS規格（JIS G3547）かつ同等品以上とする。

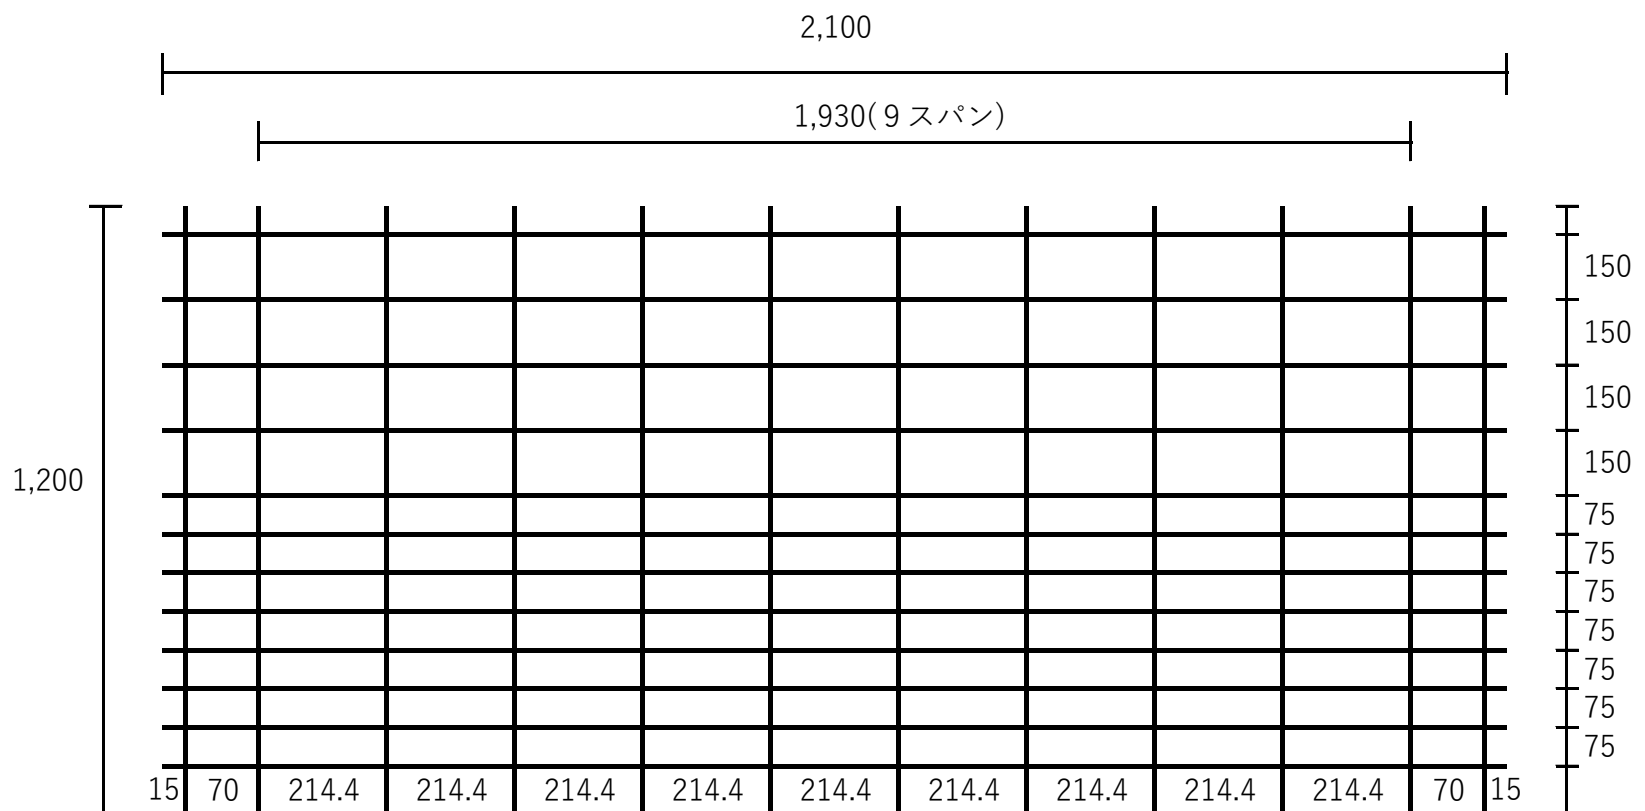

- ・ 大きさ 1, 200 mm (巾) × 2, 100 mm (長さ)
- ・ 鉄線径 ϕ 5 mm ねじり鉄線も可とする。その場合は、5 mm後メッキねじり角鉄線とする。
引張強さ 390N/mm²以上 溶接点せん断強さ220N/mm²以上
- ・ 格子 縦網目 概ね214.4mm× 9 スパン 9スパンの延長合計値は1,930mm
重張り部(両端部) 70 mm× 2 スパン
横網目 11 スパン (上部概ね150 mm× 4 スパン、下部概ね75 mm× 7 スパン)
- ・ 材質 鉄筋
- ・ 防食処理 亜鉛メッキ

○支柱

設置の簡易性また、積雪による倒伏を考慮し次の条件を満たすものとする。

- ・異形棒鋼 (J I S G 3 1 1 2 S D 2 9 5 A)
- ・ 1 3 mm
- ・ 1 , 5 0 0 mm程度

○結束線

結束しやすく耐久性のある次のものとする。

- ・ 14号亜鉛メッキ鉄線 $\phi 2.0\text{mm}$ ロール状 5kg~25kg